


小川 タートクレーン

OTS-2030 II

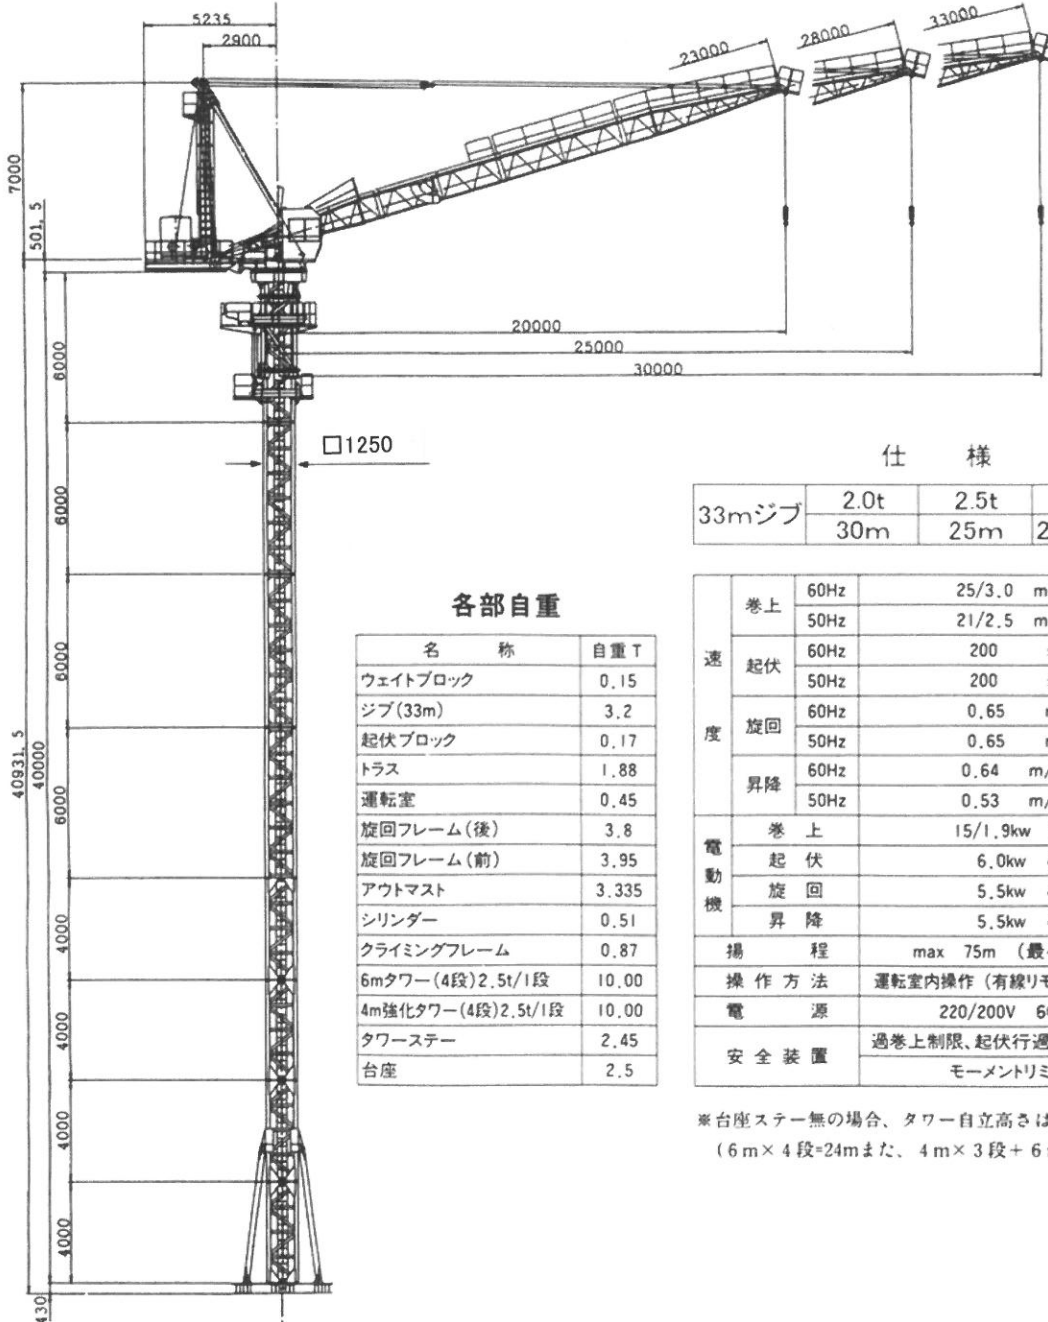

各部自重

名称	自重 T
ウェイトブロック	0.15
ジブ(33m)	3.2
起伏ブロック	0.17
トラス	1.88
運転室	0.45
旋回フレーム(後)	3.8
旋回フレーム(前)	3.95
アウトマスト	3.335
シリンダー	0.51
クライミングフレーム	0.87
6mタワー(4段)2.5t/1段	10.00
4m強化タワー(4段)2.5t/1段	10.00
タワーステー	2.45
台座	2.5

仕様

33mジブ	2.0t	2.5t	2.8t
	30m	25m	22m~3.0m

速度	巻上	60Hz	25/3.0	m/min
		50Hz	21/2.5	m/min
度	起伏	60Hz	200	sec
		50Hz	200	sec
度	旋回	60Hz	0.65	rpm
		50Hz	0.65	rpm
度	昇降	60Hz	0.64	m/min
		50Hz	0.53	m/min
電動機	巻上	旋回フレーム	15/1.9kw	6/4p
	起伏		6.0kw	4p
	旋回		5.5kw	4p
	昇降		5.5kw	4p
揚程		max 75m (最小半径時)		
操作方法		運転室内操作 (有線リモートコントロール)		
電源		220/200V 60/50Hz		
安全装置		過巻上制限、起伏行過制限、旋回制限 モーメントリミッター		

※台座ステー無の場合、タワー自立高さは24m迄可能です。
(6m×4段=24mまた、4m×3段+6m×2段=24m等)

