
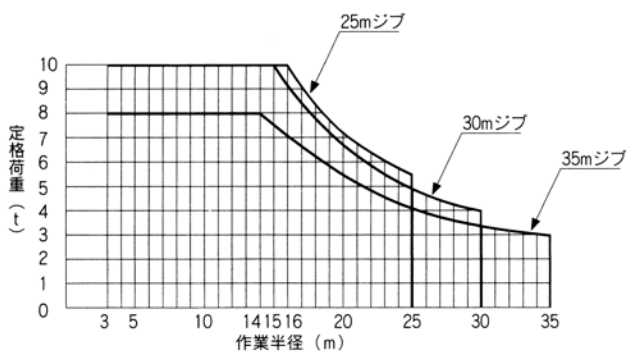


小川 タートクレーン

OTS-120N

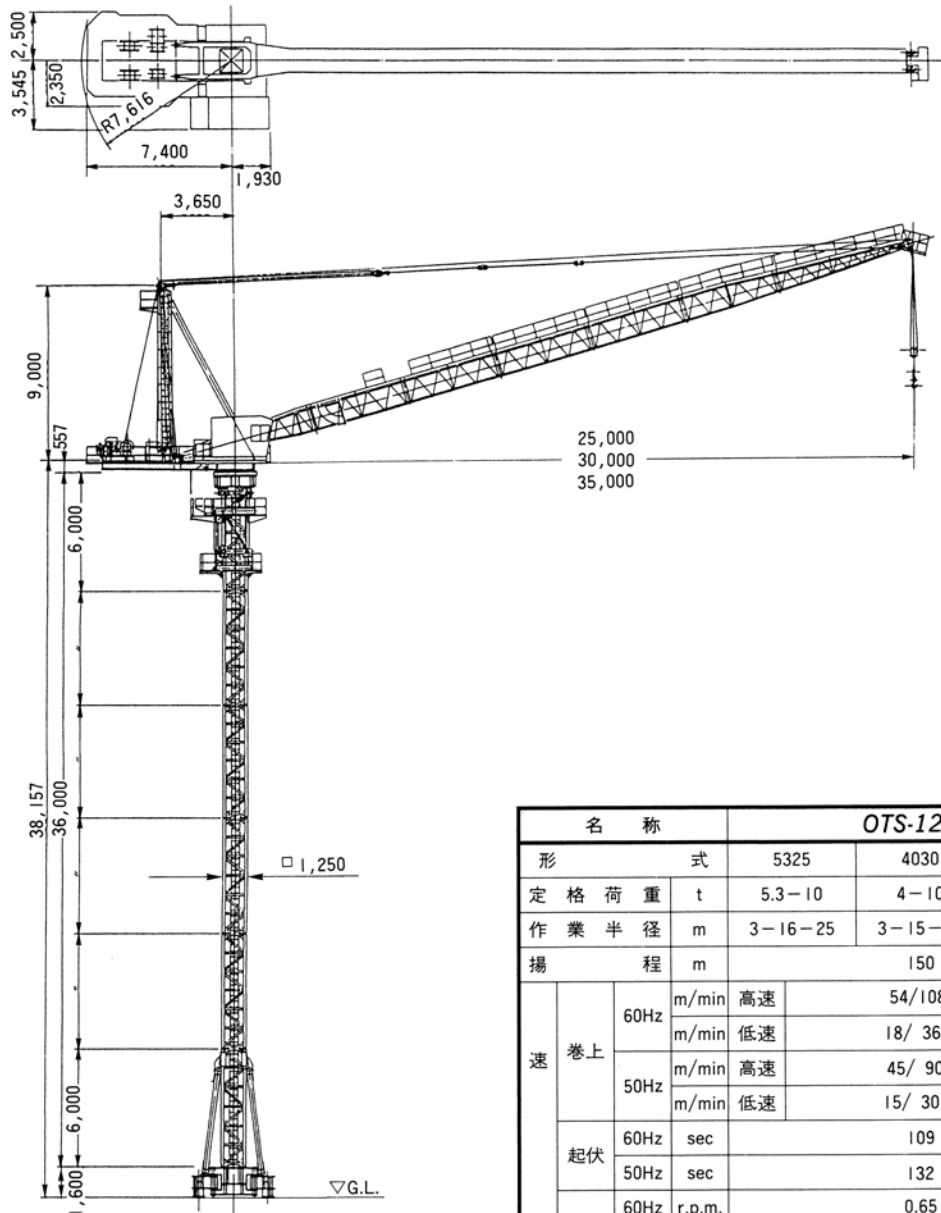

名称		OTS-120N		
形式		5325	4030	3035
定格荷重	t	5.3-10	4-10	3-8
作業半径	m	3-16-25	3-15-30	3-14-35
揚程	m	150		
速度	巻上	60Hz	m/min 高速	54/108 3t/0t
			m/min 低速	18/ 36 10t/0t
	50Hz	m/min 高速	45/ 90 3t/0t	
		m/min 低速	15/ 30 10t/0t	
度	起伏	60Hz	sec	109
		50Hz	sec	132
	旋回	60Hz	r.p.m.	0.65
		50Hz	r.p.m.	0.54
クライミング	60Hz	m/min	0.52	
	50Hz	m/min	0.43	
電機	巻上	kw 親	40 6P 25%ED	
		kw 子	22 4P CONT	
機	起伏	kw	15 4P 15%ED	
	旋回	kw	4.8 4P 30min	
	クライミング	kw	5.5 4P CONT	
電源容量	kva	100		
電源	v	440/60Hz 400/50Hz		
操作		運転室		
自立マスト最高高さ	m	36		
架台		折りたたみ架台または平面架台		

※号機により巻上速度・電動機出力が異なります。