

リープヘル


35KJ

仕様


呼称能力 t-m	製造者	形式	定格 荷重 t/m	作業 半径 t/m	定格 最大 荷重 半径 t/m	自立高さ m	合計 kw	電源電圧 V
33	リープヘル社	35K/J	2.8/13.8	1.0/33	26	定15.5/走18.1	50Hz 200/60Hz 220	

基礎反力 (ジブ方向AにおけるRd値、単位トン)

	作業時	停止時	地震時
定置式 (水平)	18.7	18.4	20.0
定置式 (30° 傾斜)	20.3	33.9	21.7
走行式	18.6	15.6	19.2

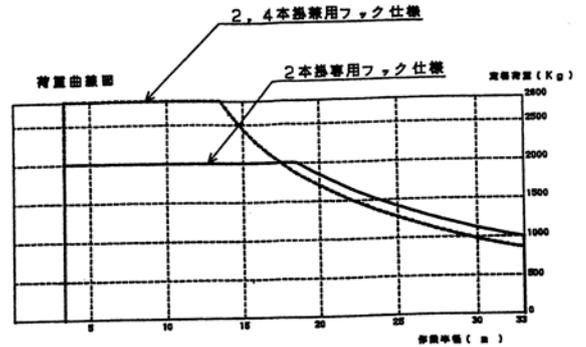


●30°傾斜ジブ2本掛型

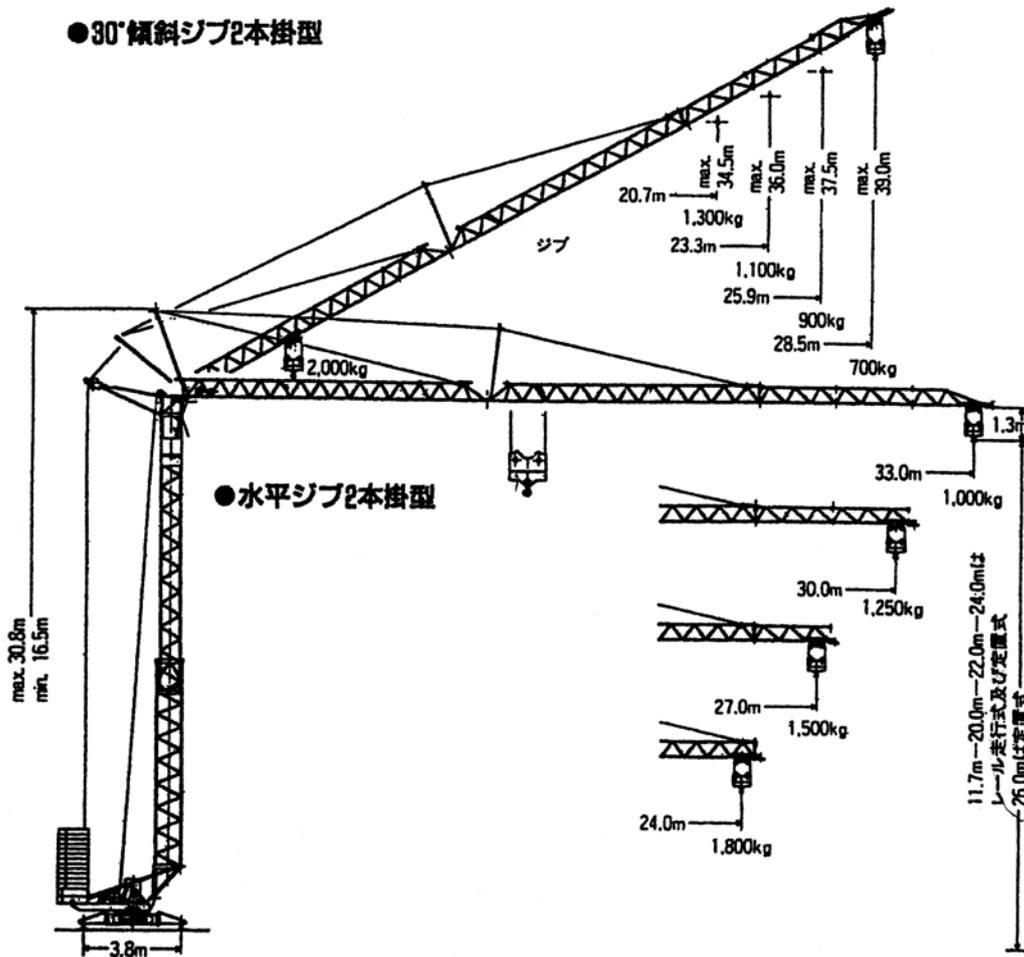

●水平ジブ2本掛型

(1) 碎石+鉄板基礎例 (定置式)

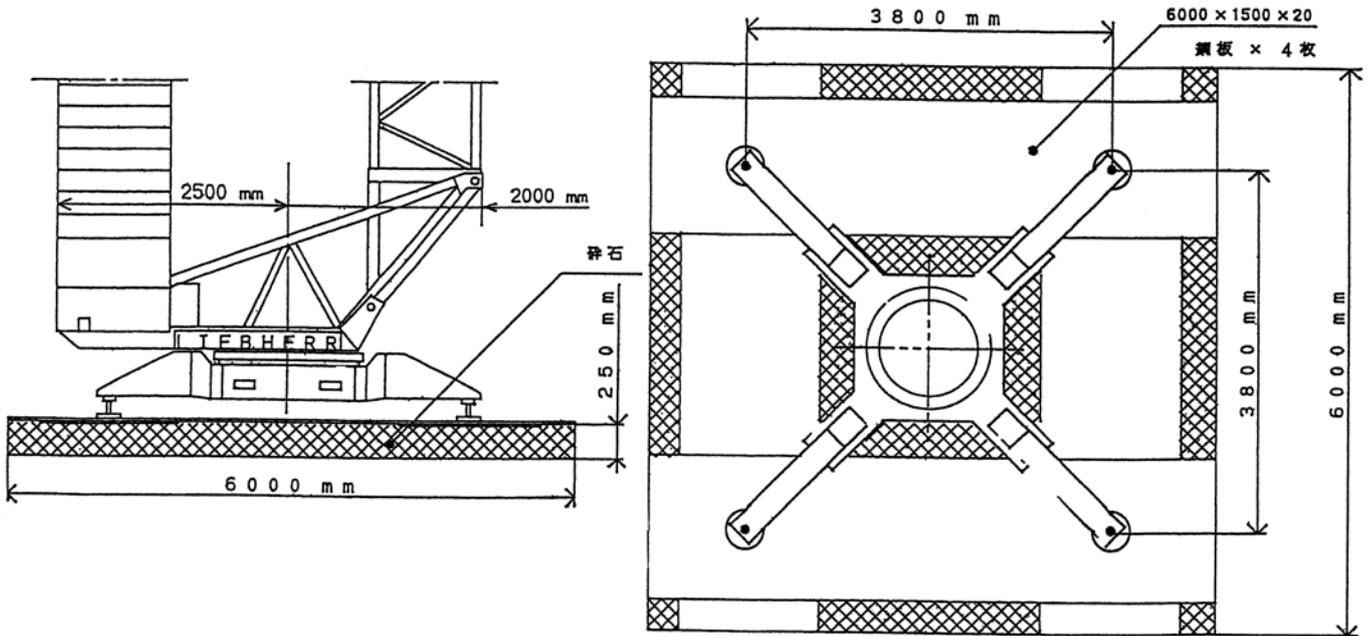

(2) コンクリート基礎例 (定置式)

