


キタガワ工事用エレベーター KIE-990S

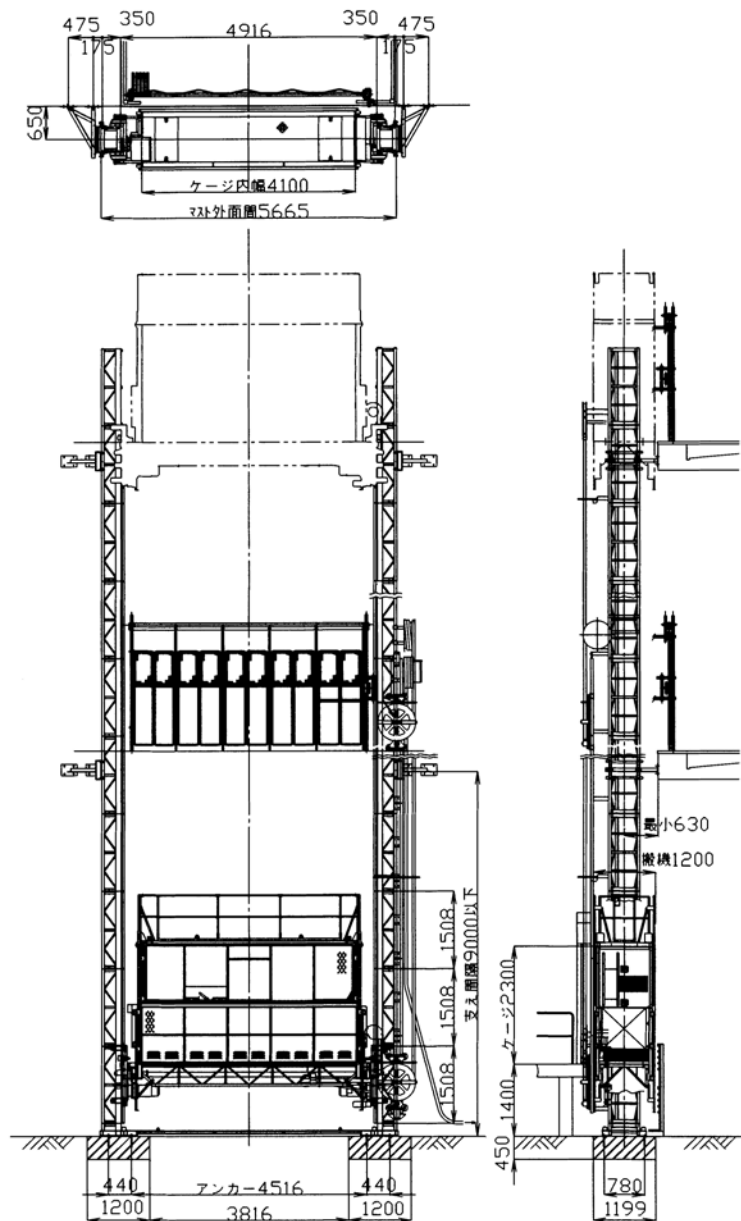

仕 様	
積載荷重	990kg (15人乗り)
昇降速度	25m/min
操作方法	ケージ内レバースイッチ手操作
停止位置	任意の階 レバースイッチ操作により着床
ケージ寸法	有効内のり 870W x 4100L x 2300H
揚 程	130m
昇降方式	ラック、ピニオン式
昇降電動機	9kW(60%ED)×2基 電磁ブレーキ付4/8極変M
組立方式	頂部マスト継ぎ足し
マスト寸法	600 x 375 x 1508
電 源	400V 50Hz
安全装置	搬器扉ロック装置、搬器扉リミットスイッチ
	過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置
	非常停止スイッチ(ケージ内)、安全スイッチ(天井)
	上限リミットスイッチ、上限ファイナルリミットスイッチ
	ラック確認リミットスイッチおよびストッパー
	下限リミットスイッチ、下限ファイナルリミットスイッチ
緩衝器	
非常通話装置、救出口	
昇降電動機電磁ブレーキ、非常止め(ガバナブレーキ)	