



マツダ ライトクレーン

LC-1000 (自立12m)


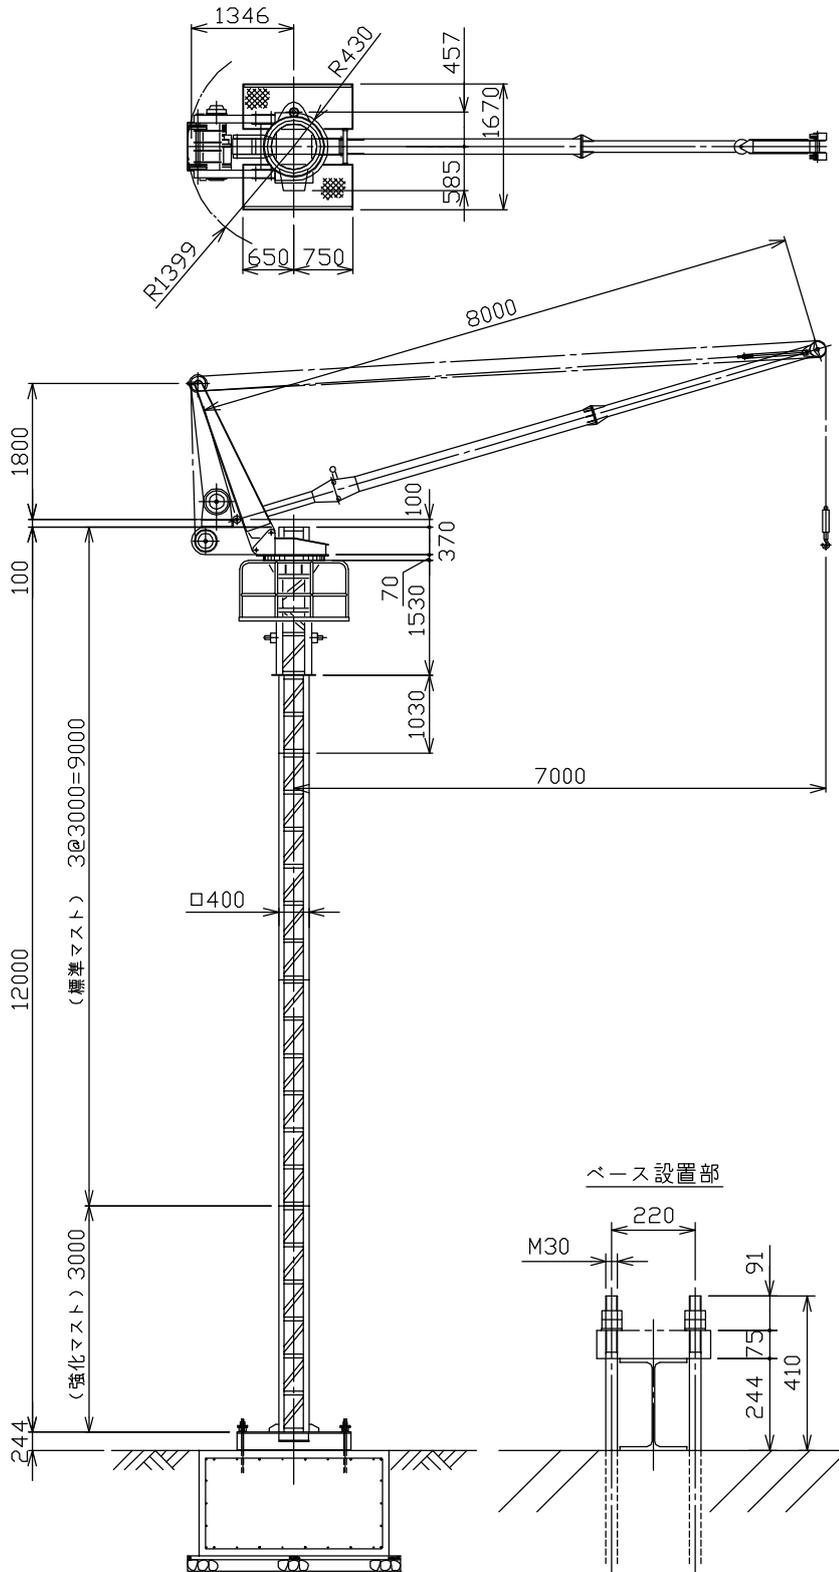


定格荷重曲線

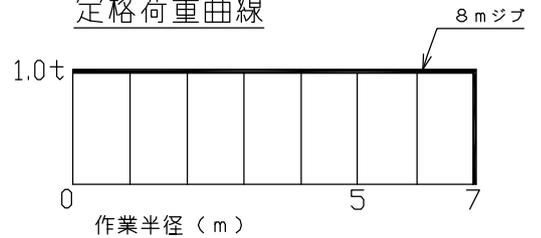

仕 様		
型 式	LC-1000-7	
ジブ長さ	8.0m	
定格荷重	1.0t	
作業範囲	作業半径	7.0m
	最大揚程	51m
	旋 回	360°
電 源	200/220V 50/60Hz 3相	
速 度	巻 上	16.5(20.0)m/min
	起 伏	10(12)m/min
	旋 回	0.67(0.80)rpm
電 機	昇 降	8.3(10.0)m/min
	巻 上	4.3kW×4P
機	起 伏	2.2kW×4P
	旋 回	0.2kW×4P
昇降	昇 降	巻上ウィンチ利用
	方 式	自力巻上ウィンチ利用式
安全装置	ストローク	—
	過負荷防止装置	過巻防止装置
	旋回制限装置	起伏制限装置
最大自立高	12.0m(強化マスト使用時)	

ベース設置部

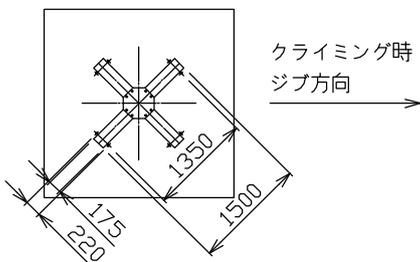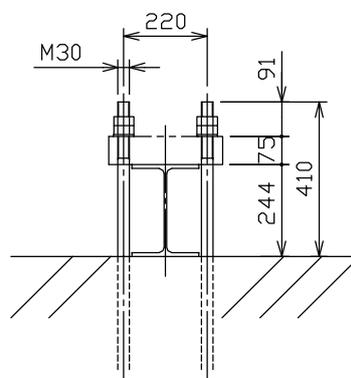

重 量

部 位 名	部位重量 (t)
フックブロック	0.04
ジブ	0.33
Aフレーム	0.26
旋回フレーム	0.62
クライミングマスト	0.61
標準タワーマスト	0.26×3
強化タワーマスト	0.32×1
ベース	0.19
重 量 計	3.15